

(13) **A N L A G E**


(14) **EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. TÜV 10 ATEX 555719 X**

(15) Beschreibung des Gerätes

Der Marker Typ GLD 50x dient bestimmungsgemäß als akustischer „Kilometerstein“ außen auf der Pipeline.

Der Marker Typ GLD 50x besteht aus einem Gehäuse in der Zündschutzart Druckfeste Kapselung.

Typenschlüssel

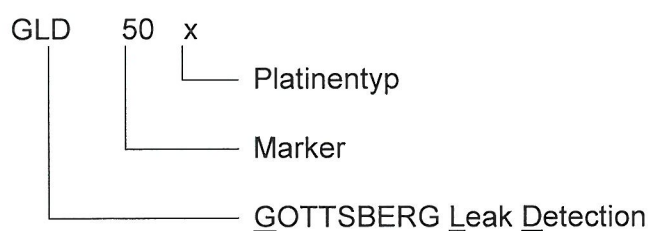

Technische Daten

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich	-50 °C bis +60 °C
Spannungsversorgung	Max: 12 V DC
Stromaufnahme	Max. 80 mA

(16) Prüfungsunterlagen sind im Prüfbericht Nr. 10 203 555719 aufgelistet.

(17) Besondere Bedingung

Die Spalte des Gehäuses überschreiten das Sicherheitsniveau, welches in der Tabelle 1 der EN 60079-1 festgelegt ist.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

keine zusätzlichen